


FUNKY

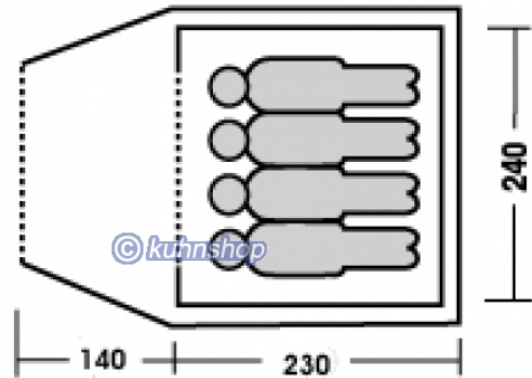

Technische Daten:

Außenzelt:	185 T Polyester PU-beschichtet, Nähte bandversiegelt.
Innenzelt:	Polyester Taffeta atmungsaktiv
Innenboden:	PE-Boden
Gestänge:	Fieberglas
Wassersäule:	3000 mm
Eingänge:	1

Aufbauanleitung

Das erste Mal: Sie sollten Ihr neues Zelt erst einmal probeweise aufbauen, um sich vor Antritt der Reise mit allen Aufbauschritten vertraut zu machen.

Packen die das Zelt aus. Sie haben einen Packsack mit dem Gestänge, einen mit Heringen und Spannleinen. Außerdem die Innenkabine und das Zelt selbst. Nehmen Sie das Innenzelt und breiten Sie es aus. Dann nehmen Sie alles Gestänge und fügen Sie die einzelnen Gestänge zusammen. Sie haben 3 Fieberglasbögen (2 lange + 1 kurzer).

Zuerst brauchen Sie die beiden längeren Fieberglasbögen. Führen Sie diese in die diagonal verlaufenden Kanäle des Innenzeltes ein. Stecken Sie die Enden des Gestänges in den Dorn, der sich an einem Ring befindet. Dann nehmen Sie den kürzeren Bogen, er wird in den Kanal über dem Eingang des Außenzeltes geschoben. Befestigen Sie die Außenhaut an dem Innenzelt. Es wird mit dem Gestänge geknotet. Die hohlen Enden kommen auch in den Ringpin des Innenzeltes.

Nachdem befestigen Sie das Zelt im Erdreich mit den Heringen. Danach müssen Sie alle Spannleinen befestigen und im 45 Grad-Winkel ausspannen.

Viel Spaß und Erholung im Urlaub.

Pflegeanleitung, Sicherheitshinweis und Garantie.

Pflege: Bevor Sie das Zelt lagern muss es vollkommen getrocknet sein, sonst besteht die Gefahr von Schimmel- und Stockfleckbildung. Bitte an einem trockenen Ort lagern. Heringe nicht an den Gummiringen bzw. Spannleinen aus dem Erdboden ziehen.

Reinigung: Reinigen Sie das Zelt nur mit Wasser und wenig Seife. Nicht in der Maschine waschen. Reinigen Sie die Reisverschlüsse von Schmutz und Sand.

UV-Strahlung: UV-Strahlung zerstört auf Dauer alle Zeltmaterialien. Vermeiden Sie deshalb intensive und lange Sonneneinstrahlung.

Feuer: offenes Feuer, Flammen und sehr große Hitze ist eine Gefahr in unmittelbarer Nähe des Zelt

Reparaturen: Risse und Löcher können mit Reparatur-Tape bzw. Nylonflicken repariert werden. Sollte Ihr Zelt undicht werden, so kann es mit Imprägnierspray behoben werden. Nähte von Zeit zu Zeit mit Nahtdichter einstrichen. Alles im Fachhandel erhältlich.

Garantie: Gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Gewährleistung nur bei korrektem Aufbau und kompletter Befestigung alle Leinen. Reißverschlüsse und Tape der Nähte sind von der Garantie ausgeschlossen.